

Aanleverspecificaties

Folder A4 gevouwen naar A5

Formaat na schoonsnijden
297 x 210 mm

Snijmarge (afloop)
3 mm rondom



Formaat dat u moet aanleveren
303 x 216 mm

Veilige marge
3 mm van de rand

Kleurmodus
CMYK

Aanbevolen resolutie (DPI)
300 DPI

Bestandstype
PDF

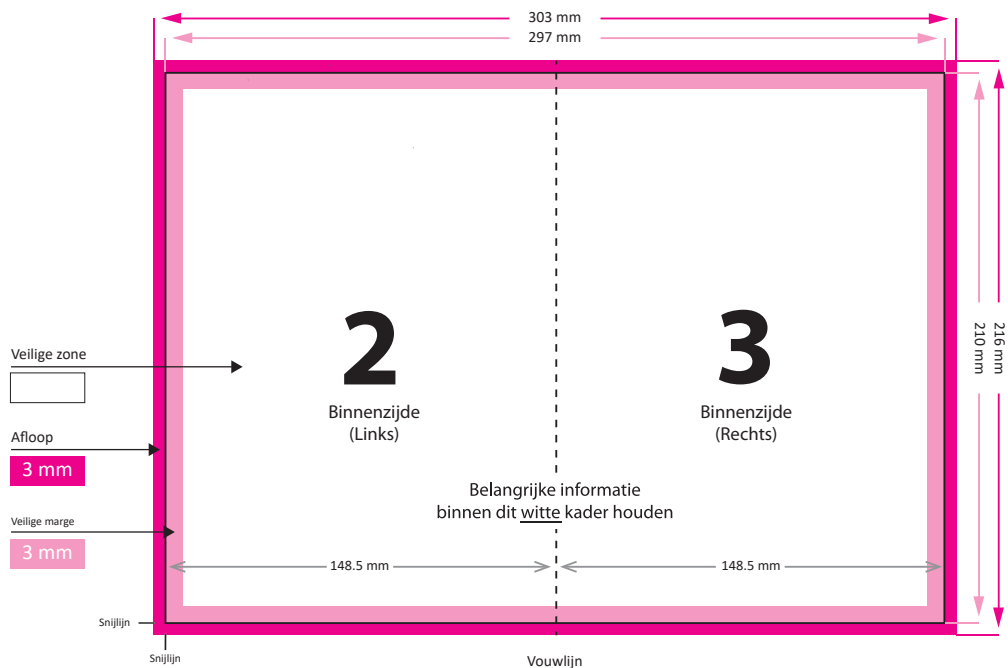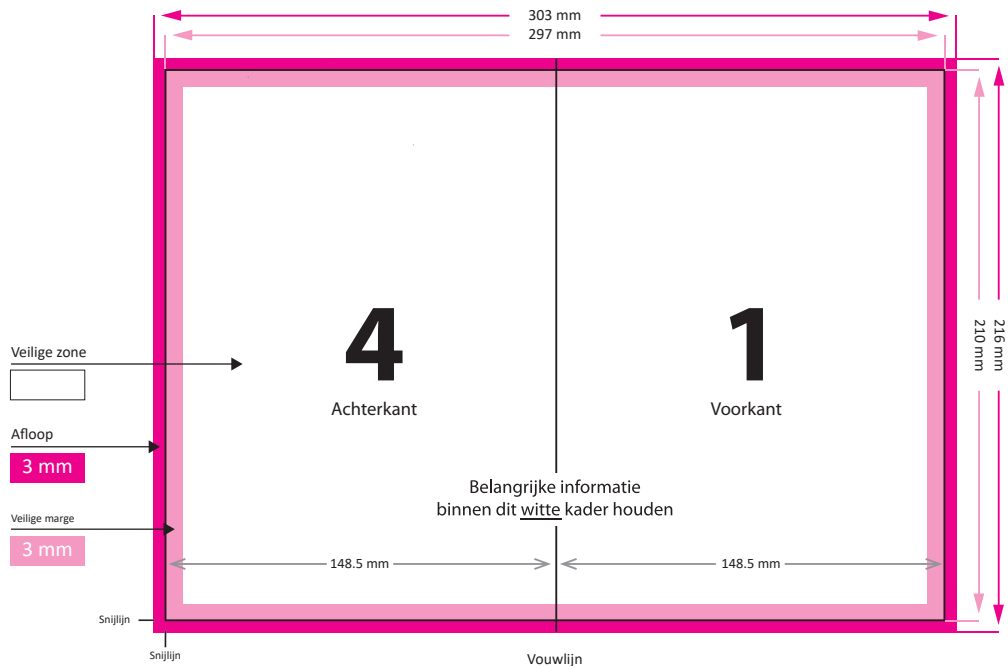

DrukwerkLoket B.V.

Factuuradres
Nieuweweg 141
4811LW, Breda

Bezoekersadres
Bredaseweg 26
4881 DE Zundert

Telefoon: +31(0)76 - 206 06 03
E-mail: info@drukwerkloket.nl
Website: www.drukwerkloket.nl

Rabobank: NL27 RABO 03056877 94
K.v.K. nr.: 63923513
B.T.W. nr.: NL855455044B01

Technische informatie

Bestanden met voor- en achterkant dienen te worden aangeleverd als 1 PDF document in de juiste formaten, hierbij dient rekening gehouden te worden met 3 mm snijmarge, met snijtekens aflopend aan alle zijden. Daarbij dienen alle zijden van het uiteindelijke formaat tenminste 5 mm vrij te zijn van teksten en andere belangrijke informatie. Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt, negatieve lijnen dienen tenminste een dikte van 0,5 pt. te hebben. Teksten, volgorde en maatvoering binnen de diverse producten vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Full color (4/0 - 4/4) bestanden dienen te worden opgemaakt in CMYK. Wij accepteren uitsluitend PDF bestanden. Let op: PMS en RGB kleuren dienen bij full colour drukwerk te worden omgezet naar CMYK. Alle afbeeldingen uitgedrukt in pixels moeten minimaal 300 DPI zijn. Bestanden met een resolutie van minder dan 250 DPI verliezen namelijk kwaliteit tijdens het drukproces.



Wat is afloop en waar gebruik je het voor?

Afloop is het verschil tussen het aanleverformaat (bruto) en het uiteindelijk netto formaat van het drukwerk. Het aanleverformaat is iets groter waardoor het drukwerk goed op maat gesneden kan worden zonder witranden. Drukbestanden dienen een afloop te hebben van 3mm. U voegt dus 3mm extra toe aan elke kant van het drukbestand.



Waar staat CMYK (Fullcolour) voor?

CMYK staat voor Cyaan, Magenta, Yellow en Key (zwart). Ofwel: de vier basis drukk kleuren van fullcolour. Uw bestand dient te zijn opgebouwd uit de CMYK kleuren. Wanneer uw bestand bestaat uit de RGB kleuren (Rood, Groen, Blauw) of PMS kleuren (Steunkleuren) dient het omgezet te worden naar CMYK. Houd hier rekening mee.



Mijn drukwerk ziet er anders uit dan op mijn beeldscherm, hoe kan dat?

Een beeldscherm maakt gebruik van RGB kleuren, RGB heeft een groter kleur bereik dan CMYK. Voor uw drukwerk worden CMYK en PMS kleuren gebruikt. Daardoor kan er kleurverschil zitten in uw bestand en uw uiteindelijke drukwerk.



Wat wordt er bedoeld met resolutie en DPI?

Resolutie is een term voor de kwaliteit en scherpste van een beeld en wordt uitgedrukt in DPI (Dots Per Inch). Een hoog DPI betekent veel beeldpunten en daardoor een scherpe afbeelding. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper dus de beeldkwaliteit.

Alle afbeeldingen uitgedrukt in pixels moeten minimaal 300 DPI zijn. Bestanden met een resolutie van minder dan 250 DPI verliezen kwaliteit tijdens de druk. Een afbeelding vergroten verslechtert de kwaliteit, gebruik de afbeelding maximaal op ware grootte.



Waarom dienen teksten omgezet te worden naar lettercontouren?

Gebruikte lettertypes dienen omgezet te worden naar contouren, omdat niet op elke computer dezelfde lettertypes of fonts geïnstalleerd staan. Als het bestand opgemaakt is op computer A en er is gewerkt in een bepaald lettertype dan kan het problemen op leveren wanneer het bestand geopend moet worden door computer B. De problemen ontstaan wanneer computer B niet in het bezit is van het betreffende lettertype waar het bestand mee opgemaakt is. Bij het missen van het lettertype zet de computer automatisch de tekst om in een willekeurig lettertype dat de computer wel bezit. Met als gevolg dat de tekst er vaak anders uit komt te zien, dan de bedoeling is.

Om te voorkomen dat de tekst verandert in een ander lettertype, dient de tekst omgezet te worden naar lettercontouren (ook wel outlines genoemd). Door deze handeling worden letters niet meer gezien als tekst maar als een illustratie. Zo voorkom je dat de tekst verandert en niet haar vorm verliest.

Meer informatie nodig?

Kijk op de website voor een uitgebreidere beschrijving of neem contact op met één van onze medewerkers.



Drukwerkloket B.V.

Factuuradres
Nieuweweg 141
4811LW, Breda

Bezoekersadres
Bredaseweg 26
4881 DE Zundert

Telefoon: +31(0)76 - 206 06 03
E-mail: info@drukwerkloket.nl
Website: www.drukwerkloket.nl

Rabobank: NL27 RABO 03056877 94
K.v.K. nr.: 63923513
B.T.W. nr.: NL855455044801